

সীপ গার্ড ক্র্যাক এন্ড



ফাটল (ক্র্যাকস্) গন, দেওয়ালের (ওয়ালস্) স্ট্রং

বিডলা হোয়াইট সীপ গার্ড ক্র্যাক এন্ড হল একটি উচ্চ-কর্মক্ষমতাসম্পন্ন, পলিমার-মডিফায়েড, হোয়াইট সিমেন্ট-ভিত্তিক ক্র্যাক ফিলার যা সর্বোত্তম বন্ডিং এবং জল প্রতিরোধক করার সাথে নন-স্ট্রাকচারাল ফাটলগুলিকে সীল করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। ওয়াশারপ্রুফিংয়ের সময় হোক বা পুনরায় রং করার সময়, ক্র্যাক এন্ড দেওয়ালকে করে তোলে একদম মসৃণ, রেডি-টু-পেইন্ট সারফেস, যার ফলে ফিনিশ হয় সুন্দর এবং টিকে থাকে দীর্ঘদিন।

প্রয়োগ

- ▶ 5 মিমি পর্যন্ত সব ধরনের নন-স্ট্রাকচারাল ফাটল পূরণ করে
- ▶ রং করার আগে অসমান দেওয়াল এবং সিলিং সমান করুন
- ▶ ইঁট এবং প্লাস্টার করা পৃষ্ঠতলকে মসৃণ ফিনিশ প্রদান করে

পণ্যের বৈশিষ্ট্য এবং উপকারিতা

- ▶ **সর্বোত্তম সংযুক্তি ক্ষমতা:** কংক্রিট বা সিমেন্টজাত পৃষ্ঠতলের সাথে গড়ে তোলে দুর্দান্ত মজবুত বন্ধন।
- ▶ **জল প্রতিরোধক:** জল প্রতিরোধী, ওয়াটারপ্রুফিং করার পূর্বে ফাটল ভরাট করার জন্য একদম আদর্শ।
- ▶ **সর্বোত্তম ক্র্যাক-ব্রিজিং:** পলিমার-মডিফায়েড ফর্মুলেশন প্রদান করে উন্নত ক্র্যাক ব্রিজিং ক্ষমতা।
- ▶ **ব্যবহার করা সহজ:** রেডি-টু-ইউজ পাউডারং সাইটে শুধু জল মিশিয়ে নিলেই প্রস্তুত।
- ▶ **ইজি টিন্টেবল:** ওয়াটার-বেসড স্টেইনার দিয়ে টিন্ট করা যায়।
- ▶ **মসৃণ ফিনিশ:** রিপেইন্টিংকে করে তোলে আরও সহজ এবং নিখুঁত
- ▶ **টেকসই:** নন-স্ট্রাকচারাল ফাটলে দীর্ঘস্থায়ী সমাধান প্রদান করে।


প্যাকেজিং

- ▶ 1 কেজি, 5 কেজি

প্রযুক্তিগত তথ্য

Technical Parameters	Results
Appearance	Whitish Powder
Powder : Water (By Volume)	3:1
Shrinkage visual rating on 5mm groove (R=1 high shrinkage, R= 10 very low Shrinkage)	10
Pull off adhesion, N/mm ² , 28 days	1.15
Compressive Strength, N/mm ² , 28 days	22.7
Flexural Strength, N/mm ² , 28 days	7.96
Coverage/Kg in 5 mm * 5 mm Groove (Linear Meter)	18-20
Pot Life (hours)	2

*This value is on ideal concrete surface; however, this may change according to surface pattern/ texture.

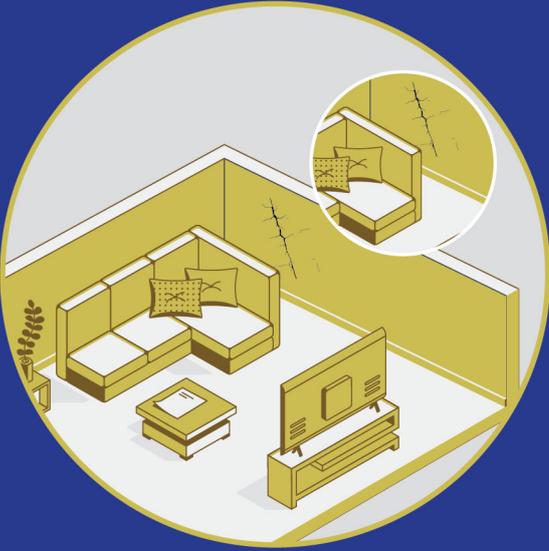

শেল্ফ লাইফ

উৎপাদনের তারিখ থেকে শেল্ফ লাইফ 12 মাস



সর্বোত্তম সংযুক্তি
ক্ষমতা



জল
প্রতিরোধক



মসৃণ
ফিনিশ



কিভাবে লাগাতে হয়

উপরিভাগ প্রস্তুতিকরণ

- ▶ ফাটলযুক্ত ভালোভাবে পরিষ্কার করে নিন, ধুলো, তেল, গ্রিজ বা আলগা উপাদান যেন না থাকে, পৃষ্ঠতলটিকে ভালোভাবে পরিষ্কার করে নিন।
- ▶ স্ক্রাপার বা কাটার ব্যবহার করে ফাটলটিকে সামান্য প্রশস্ত করে ঙ-আকৃতির গ্রন্থ তৈরি করুন। চুলের মত সূক্ষ্ম ফাটলগুলিকে কার্যকরভাবে ভরাট করতে হলে কমপক্ষে 3 মিমি পর্যন্ত প্রশস্ত করে নিতে হবে।
- ▶ সঠিকভাবে আটকানোর জন্য ক্র্যাক ফিলার ব্যবহার করার পূর্বে পৃষ্ঠতলটিকে হালকা ভিজিয়ে নিন।

মিশ্রণ

- ▶ একটি পরিষ্কার প্যানে বা বালতিতে 3:1 অনুপাতে ধীরে ধীরে পরিষ্কার জলের সাথে সীপ গার্ড ক্র্যাক এন্ড পাউডার মিশিয়ে নিন। ধীর গতিতে পাউডার মেশান এবং নাড়তে থাকুন, যাতে দানা না বেঁধে সুন্দর মসৃণ একটি পেস্ট তৈরি হয়।
- ▶ অল্প পরিমাণে মিশ্রণ তৈরি করার জন্য কাঠের বা খাতব স্প্যাচুলা ব্যবহার করে হাত দিয়ে নাড়িয়ে নিন।
- ▶ বেশি পরিমাণে মিশ্রণ তৈরি করার ক্ষেত্রে 250-300 আরপিএম গতিতে প্যাডেল স্ট্রারযুক্ত হ্যান্ড ড্রিল মিস্তার ব্যবহার করলে আরও কার্যকরভাবে ব্লেন্ড করা যায়।

পণ্যটি প্রয়োগের নির্দেশিকা

- ▶ পুন্ডি ব্লেন্ড বা ট্রোয়েল ব্যবহার করে প্রস্তুত মিশ্রণটি ফাটলে দৃঢ়ভাবে চেপে ভরাট করুন।
- ▶ লাগানোর পরে অংশটিকে সমান ও মসৃণ করে নিন। দ্বিতীয় কোট দিতে হলে, তার আগে মিশ্রণটিকে সেট হতে এবং শুকানোর জন্য কম করে 6 ঘন্টা সময় দিন।
- ▶ সম্পূর্ণরূপে শুকিয়ে যাওয়ার পরে স্যান্ডপেপার দিয়ে আলতো করে ঘঞ্চে পৃষ্ঠতলটিকে আরও মসৃণ করে নিন।
- ▶ সম্পূর্ণরূপে শুকিয়ে যাওয়ার পরে (24 ঘন্টা পর্যন্ত), ওয়াল পুন্ডি বা কোটিং প্রয়োগ করা যেতে পারে।



SEEP GUARDTM
WATERPROOFING SOLUTIONS

CRACK END

For Internal And External Cracks

