

## सीप गार्ड क्रैक एंड



### दरारें गॉन, दीवारें स्ट्रॉन्ग

बिरला व्हाइट सीप गार्ड क्रैक एंड एक ऊँची क्षमतावाला, पॉलीमर-मॉडिफाइड, सफेद सीमेंट-बेस्ड क्रैक फिलर है जिसे बेहतर पकड़ और वॉटर रेजिस्टेंस (पानी के प्रतिरोध) के साथ नॉन-स्ट्रक्चरल दरारों को सील करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। चाहे वॉटरप्रूफिंग हो या दोबारा पेंट करना, क्रैक एंड एक चिकनी/स्मूद, पेंट करने के लिए तैयार सतह सुनिश्चित करता है, जिससे फिनिश की गुणवत्ता और लंबे समय तक टिकने की क्षमता में सुधार होता है।

### प्रयोग

- ▶ 5एमएम तक की सभी तरह की नॉन-स्ट्रक्चरल दरारों को भरता है
- ▶ पेंटिंग से पहले ऊबड़-खाबड़ दीवारों और छतों को समतल करता है
- ▶ ईट और प्लास्टर की सतह को स्मूद फिनिश देता है

### उत्पाद की खूबियाँ और फायदे

- ▶ **बेहतर अधेसन (पकड़):** काँक्रीट या सीमेंट वाली सतह के साथ मजबूत पकड़ बनाता है
- ▶ **वॉटर रेजिस्टेंट:** पानी को रोकता है, वॉटरप्रूफिंग के प्रयोग से पहले दरारें भरने के लिए उपयुक्त है
- ▶ **दरारों को बेहतरीन तरीके से भरे:** बेहतर तरीके से दरारें भरने के लिए पॉलिमर-मॉडिफाइड फॉर्मूलेशन
- ▶ **इस्तेमाल में आसान:** इस्तेमाल के लिए तैयार पाउडर; बस मौके पर ही पानी डालें
- ▶ **आसानी से रंगा जा सकता है:** पानी वाले स्टेनर का इस्तेमाल करके रंगा जा सकता है
- ▶ **स्मूद फिनिश:** दोबारा पेंट करने के काम के लिए एक स्मूद फिनिश देता है
- ▶ **टिकाऊ:** नॉन-स्ट्रक्चरल दरारों पर लंबे समय तक टिकने की क्षमता


### पैकेजिंग

- ▶ 1 Kg, 5 Kg

## तकनीकी जानकारी

Technical Parameters	Results
Appearance	Whitish Powder
Powder : Water (By Volume)	3:1
Shrinkage visual rating on 5mm groove (R=1 high shrinkage, R= 10 very low Shrinkage)	10
Pull off adhesion, N/mm <sup>2</sup> , 28 days	1.15
Compressive Strength, N/mm <sup>2</sup> , 28 days	22.7
Flexural Strength, N/mm <sup>2</sup> , 28 days	7.96
Coverage/Kg in 5 mm * 5 mm Groove (Linear Meter)	18-20
Pot Life (hours)	2

\*This value is on ideal concrete surface; however, this may change according to surface pattern/ texture.

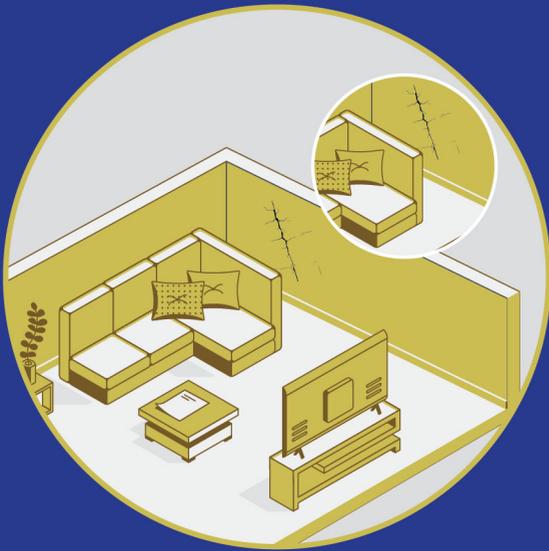

### शेल्फ लाइफ

शेल्फ लाइफ उत्पादन की तारीख से 12 महीने है



मजबूत जोड़



अत्यधिक जलरोधी



स्मूद फिनिश



## कैसे प्रयोग करें

### सतह की तैयारी

- ▶ पक्का करें कि फटी हुई सतह साफ़ हो और उस पर धूल, तेल, ग्रीस और कोई भी ढीली सामग्री न हो।
- ▶ एक स्क्रेपर या कटर का इस्तेमाल करके दरार को त-ग्रूव में चौड़ा करें. असरदार तरीके से भरने के लिए हेयरलाइन दरारों को कम से कम 3 mm तक चौड़ा करना चाहिए।
- ▶ क्रैक फिलर लगाने से पहले सतह को हल्का गीला कर लें ताकि वह ठीक से चिपक जाए।

### मिश्रण

- ▶ एक साफ़ पैन या बाल्टी में, सीप गार्ड क्रैक एंड पाउडर को धीरे-धीरे साफ़ पानी के साथ 3:1 के अनुपात में मिलाएं। एक स्मूद, बिना गांठ वाला और एक जैसा पेस्ट बनाने के लिए लगातार चलाते हुए पाउडर को धीरे-धीरे मिलाएं।
- ▶ कम मात्रा के लिए, हाथ से मिलाने के लिए लकड़ी या धातु की थापी का इस्तेमाल करें।
- ▶ बड़ी मात्रा के लिए, पैडल स्ट्रर वाला हैंड ड्रिल मिक्सर 250-300 आरपीएम की स्पीड पर इस्तेमाल किया जा सकता है ताकि अच्छी तरह ब्लेंड हो सके।

### उत्पाद का प्रयोग

- ▶ तैयार पेस्ट को दरार में अच्छी तरह दबाने के लिए पुट्टी ब्लेड या ट्रॉवेल का इस्तेमाल करें।
- ▶ सतह को समतल और चिकना करें। दूसरा कोट लगाने से पहले इसे कम से कम 6 घंटे तक सेट होने और सूखने दें, सिर्फ तभी जब ज़रूरत हो।
- ▶ पूरी तरह सूखने के बाद, चिकनी फ़िनिश पाने के लिए सतह को सैंडपेपर से हल्के से घिसें।
- ▶ पूरी तरह सूखने के बाद (24 घंटे तक) दीवार पर पुट्टी या कोटिंग का आगे का उपयोग किया जा सकता है।



**SEEP GUARD**™  
WATERPROOFING SOLUTIONS

# CRACK END

For Internal And External Cracks

