

# ಸೀಪ್ ಗಾರ್ಡ್ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಎಂಡ್



## ಬಿರುಕುಗಳು ಮಾಯ, ಗೋಡೆಗಳು ಬಲಶಾಲಿ

ಬಿರ್ಲಾ ವೈಟ್ ಸೀಪ್ ಗಾರ್ಡ್ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಎಂಡ್ ಒಂದು ಉನ್ನತ-ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ, ಪಾಲಿಮರ್-ಮೋಡಿಫೈಡ್, ವೈಟ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ಆಧಾರಿತ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಫಿಲ್ಲರ್ ಆಗಿದ್ದು, ಸುಪೀರಿಯರ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಪ್ರತಿರೋಧದೊಂದಿಗೆ ರಚನಾತ್ಮಕವಲ್ಲದ ಬಿರುಕುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅದು ಜಲನಿರೋಧಕ ಅಥವಾ ಪುನಃ ಬಣ್ಣ ಬಳಿಯುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿರಲಿ, ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಎಂಡ್ ಒಂದು ನಯವಾದ, ಬಣ್ಣ ಬಳಿಯಲು ಸಿದ್ಧವಾದ ಮೇಲ್ಮೈಯನ್ನು ಖಾತ್ರಿಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ, ಆ ಮೂಲಕ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಗುಣಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘ ಬಾಳಿಕೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ.

## ಅಪ್ಪಿಕೇಶನ್

- ▶ 5 ಮಿಮೀ ವರೆಗಿನ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ರಚನಾತ್ಮಕವಲ್ಲದ ಬಿರುಕುಗಳನ್ನು ತುಂಬುತ್ತದೆ
- ▶ ಬಣ್ಣ ಬಳಿಯುವ ಮೊದಲು ಅಸಮ ಗೋಡೆಗಳು ಮತ್ತು ಭಾವಣಿಗಳನ್ನು ಸಮತಟ್ಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ
- ▶ ಇಟ್ಟಿಗೆ ಮತ್ತು ಪ್ಲಾಸ್ಟರ್‌ನ ಮೇಲ್ಮೈಗೆ ನಯವಾದ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ನೀಡುತ್ತದೆ

## ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಯೋಜನಗಳು

- ▶ **ಸುಪೀರಿಯರ್ ಅಡೆಷನ್:** ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಅಥವಾ ಸಿಮೆಂಟಿಯಸ್ ಸಬ್‌ಸ್ಟ್ರೇಟ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಬಲವಾದ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಅನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತದೆ
- ▶ **ವಾಟರ್ ರೆಸಿಸ್ಟನ್ಸ್:** ನೀರನ್ನು ಪ್ರತಿ ನಿರೋಧಿಸುತ್ತದೆ, ವಾಟರ್ ಪ್ರೂಫಿಂಗ್ ಅನ್ವಯಿಸುವ ಮೊದಲು ಬಿರುಕುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಲು ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ
- ▶ **ಸುಪೀರಿಯರ್ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಬ್ರಿಡ್ಜಿಂಗ್:** ವರ್ಧಿತ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಬ್ರಿಡ್ಜಿಂಗ್‌ಗಾಗಿ ಪಾಲಿಮರ್-ಮೋಡಿಫೈಡ್ ಫಾರ್ಮುಲೇಶನ್
- ▶ **ಬಳಸಲು ಸುಲಭ:** ಬಳಸಲು ಸಿದ್ಧವಾದ ಪೌಡರ್; ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ ನೀರು ಸೇರಿಸಿ
- ▶ **ಸುಲಭವಾಗಿ ಬಣ್ಣ ಬಳಿಯಬಹುದು:** ನೀರು ಆಧಾರಿತ ಸ್ಟೇನ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಬಣ್ಣ ಬಳಿಯಬಹುದು
- ▶ **ನಯವಾದ ಫಿನಿಶಿಂಗ್:** ಪುನಃ ಬಣ್ಣ ಬಳಿಯುವ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ನಯವಾದ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ
- ▶ **ಬಾಳಿಕೆ:** ರಚನಾತ್ಮಕವಲ್ಲದ ಬಿರುಕುಗಳ ಮೇಲೆ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್


## ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್

- ▶ 1 ಕೆಜಿ, 5 ಕೆಜಿ

## ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು

Technical Parameters	Results
Appearance	Whitish Powder
Powder : Water (By Volume)	3:1
Shrinkage visual rating on 5mm groove (R=1 high shrinkage, R= 10 very low shrinkage)	10
Pull off adhesion, N/mm <sup>2</sup> , 28 days	1.15
Compressive Strength, N/mm <sup>2</sup> , 28 days	22.7
Flexural Strength, N/mm <sup>2</sup> , 28 days	7.96
Coverage/Kg in 5 mm * 5 mm Groove (Linear Meter)	18-20
Pot Life (hours)	2

\*This value is on ideal concrete surface; however, this may change according to surface pattern/ texture.

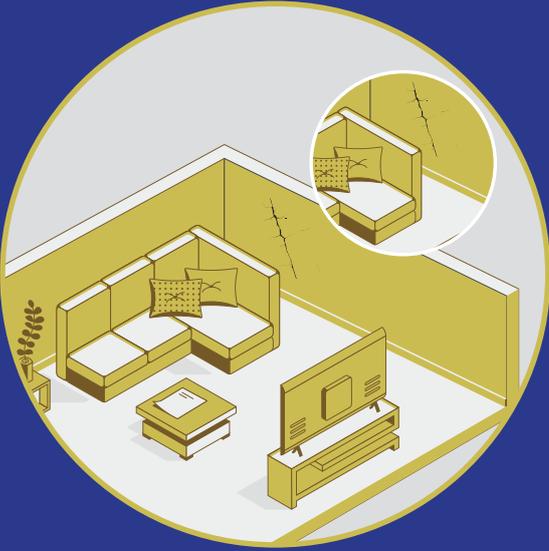

### Shelf Life

ಶೆಲ್ವ್ ಬಾಳಿಕೆಯು ಉತ್ಪಾದನೆಯ ದಿನಾಂಕದಿಂದ  
12 ತಿಂಗಳುಗಳು.



ಸುಪೀರಿಯರ್  
ಅಡೆಷನ್



ವಾಟರ್  
ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್



ನಯವಾದ  
ಫಿನಿಷಿಂಗ್



## ಅನ್ವಯಿಸುವುದು ಹೇಗೆ

### ಮೇಲ್ಮೈ ತಯಾರಿಕೆ

- ▶ ಬಿರುಕು ಬಿಟ್ಟ ಮೇಲ್ಮೈ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಧೂಳು, ಎಣ್ಣೆ, ಗ್ರಿಸ್ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಸಡಿಲ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
- ▶ ಸ್ಯಾಪ್ ಅಥವಾ ಕಟರ್ ಬಳಸಿ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನು -ಗ್ರೂವ್ ಆಗಿ ಅಗಲಗೊಳಿಸಿ. ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಗಾಗಿ ಹೇರ್ ಲೈನ್ ಬಿರುಕುಗಳನ್ನು ಕನಿಷ್ಠ 3 ಮಿಮೀ ಅಗಲಗೊಳಿಸಬೇಕು.
- ▶ ಸರಿಯಾದ ಅಡೆಷನ್ ಅನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಫಿಲ್ಲರ್ ಅನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸುವ ಮೊದಲು ಮೇಲ್ಮೈಯನ್ನು ಲಘುವಾಗಿ ತೇವಗೊಳಿಸಿ.

### ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್

- ▶ ಒಂದು ಸ್ವಚ್ಛವಾದ ಪ್ಯಾನ್ ಅಥವಾ ಬಕೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಸೀಪ್ ಗಾರ್ಡ್ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಎಂಡ್ ಪೌಡರ್ ಅನ್ನು ಕ್ರಮೇಣ 3:1 ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧ ನೀರಿನೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ. ಪೌಡರ್ ಅನ್ನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಸೇರಿಸಿ. ನಯವಾದ, ಉಂಡೆ-ಮುಕ್ತ ಮತ್ತು ಏಕರೂಪದ ಪೇಸ್ಟ್ ಪಡೆಯಲು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬೆರೆಸಿ.
- ▶ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮರದ ಅಥವಾ ಲೋಹದ ಸ್ಪಾಟುಲಾವನ್ನು ಬಳಸಿ ಕೈಯಾರೆ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ.
- ▶ ದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾಚ್ ಗಳಿಗೆ, ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಮಿಶ್ರಣಕ್ಕಾಗಿ ವ್ಯಾಡಲ್ ಸ್ಟಿರರ್ ನೊಂದಿಗೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಡ್ರಿಲ್ ಮಿಕ್ಸರ್ ಅನ್ನು 250-300 ಕ್ಷುಬ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಬಳಸಬಹುದು.

### ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್

- ▶ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ಪೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಬಿರುಕಿನೊಳಗೆ ದೃಢವಾಗಿ ಒತ್ತಲು ಪುಟ್ಟಿ ಬ್ಲೇಡ್ ಅಥವಾ ಟ್ರೋವೆಲ್ ಬಳಸಿ.
- ▶ ಮೇಲ್ಮೈಯನ್ನು ಲೆವೆಲ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ನಯಗೊಳಿಸಿ. ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ, ಎರಡನೇ ಕೋಟ್ ಹಚ್ಚುವ ಮೊದಲು ಕನಿಷ್ಠ 6 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಅದನ್ನು ಹಾಗೆಯೇ ಬಿಡಿ ಮತ್ತು ಒಣಗಲು ಬಿಡಿ.
- ▶ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಣಗಿದ ನಂತರ, ನಯವಾದ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸ್ಯಾಂಡ್ ಪೇಪರ್ ನಿಂದ ಮೇಲ್ಮೈಯನ್ನು ಲಘುವಾಗಿ ಹುಚ್ಚಿ.
- ▶ ಸಂಪೂರ್ಣ ಒಣಗಿದ ನಂತರ (24 ಗಂಟೆಗಳವರೆಗೆ), ವಾಲ್ ಪುಟ್ಟಿ ಅಥವಾ ಕೋಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಮುಂದೆಯೂ ಅನ್ವಯಿಸಬಹುದು.



**SEEP GUARD**<sup>TM</sup>  
WATERPROOFING SOLUTIONS

**CRACK END**

For Internal And External Cracks

