

സീപ് ഗാർഡ് ക്രാക്ക് എൻഡ്



വിള്ളലുകൾ ഗോൺ, ചുവരുകൾ സ്ക്രോംഗ്

ഉയർന്ന പ്രകടനമുള്ള രണ്ട് ഘടകങ്ങളടങ്ങിയ സിമന്റിഷ്യസ് കോട്ടിംഗ്, അത് ഫലപ്രദമായി വെള്ളം ചോരുന്നത് തടയുകയും അസാധാരണമായ ഇലാസ്തികത കൈവരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. പ്രീമിയം വൈറ്റ് പോർട്ട്ലാൻഡ് സിമന്റ്, സൂക്ഷ്മമായി തിരഞ്ഞെടുത്ത വൈറ്റ് സിലിക്ക സാൻഡ്, സവിശേഷമായ അഡിറ്റീവുകൾ എന്നിവയും മെച്ചപ്പെടുത്തിയ ഈട് വിള്ളൽ പ്രതിരോധം എന്നിവയ്ക്കായി ഒരു അക്രിലിക് പോളിമർ എമൽഷൻ എന്നിവയും ചേർത്ത് രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നു.

ഉപയോഗങ്ങൾ

- ▶ 5 മി.മീ. വരെയുള്ള ഘടനാപരമല്ലാത്ത എല്ലാത്തരം വിള്ളലുകളും നികത്തുന്നു
- ▶ പെയിന്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നിരപ്പല്ലാത്ത ചുവരുകളും മേൽക്കൂരകളും നിരപ്പാക്കുന്നു
- ▶ ഇഷ്ടികയ്ക്കും പ്ലാസ്റ്റർ ചെയ്ത പ്രതലത്തിനും മിനുസമാർന്ന ഫിനിഷ് നൽകുന്നു

ഉത്പ്പന്നത്തിന്റെ സവിശേഷതകളും പ്രയോജനങ്ങളും

- ▶ **മികച്ച വിള്ളൽ നികത്തൽ ശേഷി:** മികച്ച വിള്ളൽ നികത്തൽ ശേഷിയുള്ള പോളിമർ-മോഡിഫൈഡ് ഫോർമുലേഷൻ
- ▶ **മികച്ച വിള്ളൽ നികത്തൽ ശേഷി:** മികച്ച വിള്ളൽ നികത്തൽ ശേഷിയുള്ള പോളിമർ-മോഡിഫൈഡ് ഫോർമുലേഷൻ
- ▶ **ഉപയോഗിക്കാൻ എളുപ്പം:** ഉപയോഗിക്കാൻ തയ്യാറായ പൗഡർ; സൈറ്റിൽ വച്ച് വെള്ളം മാത്രം ചേർക്കുക
- ▶ **മിനുസമാർന്ന ഫിനിഷ്:** റിപെയറിന്റേംഗ് ജോലികൾക്ക് മിനുസമാർന്ന ഫിനിഷ് പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു
- ▶ **എളുപ്പത്തിൽ ടിന്റ് ചെയ്യാവുന്നത്:** വാട്ടർ-ബേസ്ഡ് സ്റ്റെയിനറുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ടിന്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയും
- ▶ **ഈട്:** ഘടനാപരമല്ലാത്ത വിള്ളലുകളിൽ ടീർഫലകാലം നിലനിൽക്കുന്ന പ്രകടനം

പാക്കേജിംഗ്


- ▶ 1 കി.ഗ്രാം, 5 കിലോ



സാങ്കേതിക വിവരങ്ങൾ

Technical Parameters	Results
Appearance	Whitish Powder
Powder : Water (By Volume)	3:1
Shrinkage visual rating on 5mm groove (R=1 high shrinkage, R= 10 very low shrinkage)	10
Pull off adhesion, N/mm ² , 28 days	1.15
Compressive Strength, N/mm ² , 28 days	22.7
Flexural Strength, N/mm ² , 28 days	7.96
Coverage/Kg in 5 mm * 5 mm Groove (Linear Meter)	18-20
Pot Life (hours)	2

*This value is on ideal concrete surface; however, this may change according to surface pattern/ texture.

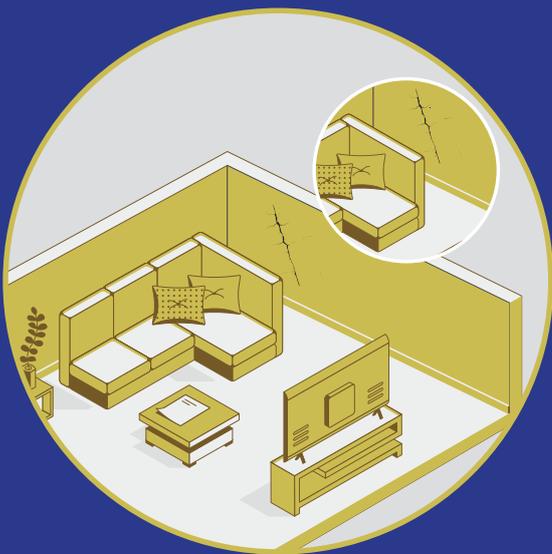

ഷെൽഫ് ലൈഫ്

ഷെൽഫ് ലൈഫ് നിർമ്മാണ തീയതി മുതൽ 12 മാസം




മികച്ച
ഒട്ടൽ



ജല
പ്രതിരോധം



മിനുസമാർന്ന
ഫിനിഷ്

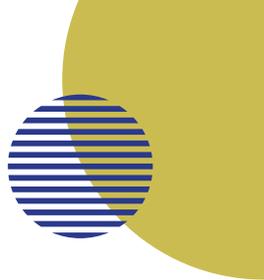

പ്രയോഗിക്കേണ്ടവിധം

പ്രതലം ഒരുക്കൽ

- ▶ വിള്ളലുകളുള്ള പ്രതലം വൃത്തിയുള്ളതും പൊടി, എണ്ണ, ഗ്രീസ്, ഇളകിയ വസ്തുക്കൾ എന്നിവ ഇല്ലാത്തതുമാണെന്ന് ഉറപ്പാക്കുക.
- ▶ ഒരു സ്ക്രാപ്പർ അല്ലെങ്കിൽ കട്ടർ ഉപയോഗിച്ച് വിള്ളൽ ഒരു വി-ഗ്രൂവ് രൂപത്തിൽ വീതി കൂട്ടുക. ഫലപ്രദമായ ഫില്ലിംഗിനായി നേരിയ വിള്ളലുകൾ കുറഞ്ഞത് 3 മി.മീ. വലിപ്പത്തിൽ വീതി കൂട്ടണം.
- ▶ ശരിയായ ഒട്ടൽ ഉറപ്പാക്കുന്നതിനായി ക്രാക്ക് ഫില്ലർ പ്രയോഗിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് പ്രതലം ചെറുതായി നനയ്ക്കുക.

മിക്സിംഗ്

- ▶ വൃത്തിയുള്ള ഒരു പാനിലോ ബക്കറ്റിലോ, സീപ് ഗാർഡ് ക്രാക്ക് എൻഡ് പൗഡർ 3:1 അനുപാതത്തിൽ ശുദ്ധമായ വെള്ളവുമായി ക്രമേണയായി മിക്സ് ചെയ്യുക. മിനുസമാർന്നതും കട്ടകളില്ലാത്തതും ഒരേ രീതിയിലുള്ളതുമായ പേസ്റ്റ് ലഭിക്കുന്നതിനായി തുടർച്ചയായി ഇളക്കിക്കൊണ്ട് പൗഡർ കുറേയ്ക്കേണ്ടതായി ചേർക്കുക.
- ▶ ചെറിയ അളവുകൾക്ക്, കൈകൊണ്ട് മിക്സ് ചെയ്യുന്നതിനായി തടി അല്ലെങ്കിൽ ലോഹം കൊണ്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റാറ്റുല ഉപയോഗിക്കുക.
- ▶ വലിയ അളവുകൾക്ക്, കാര്യക്ഷമമായ ബ്ലൈൻഡിംഗിനായി പാഡിൽ സ്റ്റീറർ ഉള്ള ഒരു ഹാൻഡ് ഡ്രിൽ മിക്സർ 250-300 ആർപിഎം വേഗതയിൽ ഉപയോഗിക്കാം

ഉത്പ്പന്നം പ്രയോഗിക്കൽ

- ▶ തയ്യാറാക്കിയ പേസ്റ്റ് വിള്ളലിൽ ഉറപ്പിച്ച് അമർത്താൻ ഒരു പുട്ടി ബ്ലേഡ് അല്ലെങ്കിൽ ട്രാവൽ ഉപയോഗിക്കുക.
- ▶ പ്രതലം നിറപ്പാക്കുകയും മിനുസപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുക. ആവശ്യമെങ്കിൽ മാത്രം, രണ്ടാമത്തെ കോട്ട് പ്രയോഗിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് കുറഞ്ഞത് 6 മണിക്കൂറേക്കിലും ഉണങ്ങാൻ അനുവദിക്കുക.
- ▶ പൂർണ്ണമായും ഉണങ്ങിയ ശേഷം, മിനുസമാർന്ന ഫിനിഷ് നേടുന്നതിന് സാൻഡ് പേപ്പർ ഉപയോഗിച്ച് പ്രതലം ചെറുതായി ഉരച്ചു മിനുസപ്പെടുത്തുക.
- ▶ പൂർണ്ണമായും ഉണങ്ങിയതിനുശേഷം (24 മണിക്കൂർ വരെ) വാൾ പുട്ടി അല്ലെങ്കിൽ കോട്ടിംഗുകൾ മുകളിൽ പ്രയോഗിക്കാം.





SEEP GUARDTM
WATERPROOFING SOLUTIONS

CRACK END

For Internal And External Cracks

